

WEHRT20010FV

Elemento Hidráulico

DADOS TÉCNICOS

ALTURA TOTAL	273,00 mm
DIÂMETRO EXTERNO	116,50 mm
ROSCA	-
MICRONAGEM	-


PRINCIPAIS APLICAÇÕES E FUNÇÕES

APLICAÇÕES

- Linhas de retorno em circuitos hidráulicos
- Linhas de baixa pressão, como exemplo, sistemas de lubrificação, queimadores de óleo, etc. Observar sempre a pressão máxima de trabalho através de manômetros ou pressostatos.

FUNÇÕES

- Sua função principal é evitar a recirculação no reservatório de partículas geradas pelo desgaste de componentes ou de origem externa prolongando a vida útil do fluido hidráulico e componentes do circuito.

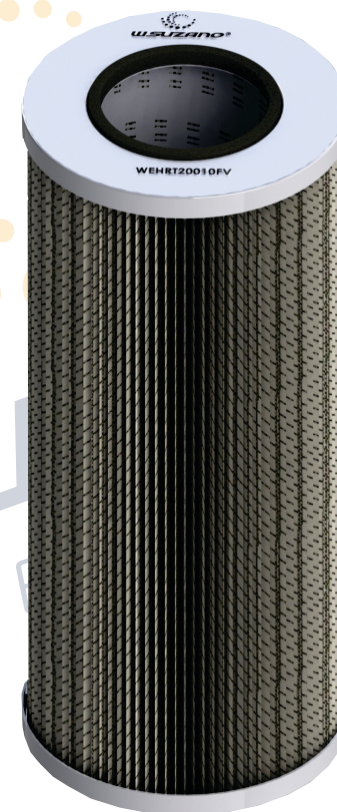

CONVERSÕES

NEWTEC	HRT 200 10 AH
PARKER	FRT 200 010 FV