BOLETIM TÉCNICO

DATA: AGOSTO/2025 | Nº BOTC0094/25

WEHRT30010FV

Elemento Hidráulico

DADOS TÉCNICOS	
ALTURA TOTAL	367,00 mm
DIÂMETRO EXTERNO	116,50 mm
ROSCA	-
MICRONAGEM	-

PRINCIPAIS APLICAÇÕES E FUNÇÕES

APLICAÇÕES

- Linhas de retorno em circuitos hidráulicos
- Linhas de baixa pressão, como exemplo, sistemas de lubrificação, queimadores de óleo, etc. Observar sempre a pressão máxima de trabalho através de manômetros ou pressostatos.

FUNÇÕES

- Sua função principal é evitar a recirculação no reservatório de partículas geradas pelo desgaste de componentes ou de origem externa prolongando a vida útil do fluido hidráulico e componentes do circuito.

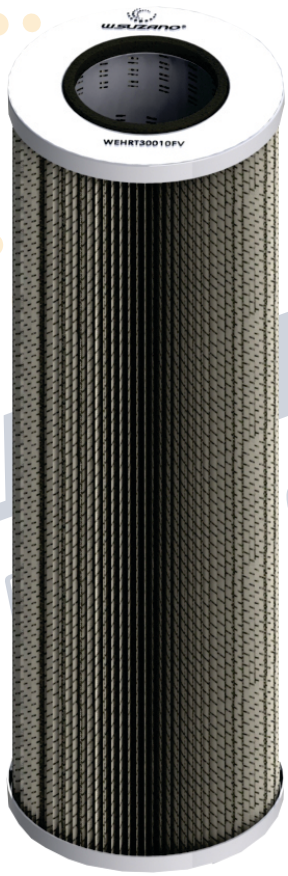

Imagens meramente ilustrativas.

CONVERSÕES	
NEWTEC	HRT 300 10 AH
PARKER	FRT 300 010 FV